


ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 08 SEP 21

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional Rosales	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital Rosales	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:54303

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 07 de Septiembre del 2021	No.Orden:172/2021
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
INESERMA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	06142806171019



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--NO HAY EN EXISTENCIA	-	-
1	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 8-12-16002; CODIGO ONU: 72101602; REPARACION DE INFRAESTRUCTURA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: VOLUMEN DE OBRA VER ANEXO I. (CONSTA DE 4 PAGINAS) SE OFRECE: REPARACION DE INFRAESTRUCTURA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: VER ANEXO II. (CONSTA DE 4 PAGINAS)	\$46,779.38	\$46,779.38
TOTAL.....			-	\$46,779.38

SON: cuarenta y seis mil setecientos setenta y nueve 38/100 dólares


OBSERVACION: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS. PRECIO INCLUYE IVA, PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO. UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. NUMERO DE SOLICITUD 209/2021, FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES FONDO GENERAL, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. DAVID EDGARDO CAMPOS AREVALO / dcamposarevalo@yahoo.com / tel. 2231-9223.

LUGAR DE ENTREGA:DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

LUGAR DE NOTIFICACIONES:TEL. EMPRESA: TEL: 2512-2157, 70603031 ; E-MAIL: info@ineserma.com

  Titular o Designado	 
 	 Suministrante  

Elaborado por: dpalma

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional Rosales	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54303
UACI del Hospital Rosales	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		
Lugar y Fecha:	San Salvador 07 de Septiembre del 2021	No.Orden:172/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT

ANEXO I

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1.0	DEMOLISIONES Y DESMONTAJES		
1.1	Demolición de pared de ladrillo de obra, en área de baños, para implementación de bodega de insumos	1.00	C/U
1.2	Demolición de hueco en pared de ladrillo de obra, en área de baños, para instalación de puerta de acceso a bodega (0.90 mt. x 2.10 mts.)	1.00	C/U
1.3	Demolición de hueco en pared de ladrillo de obra, en area de Ulceras y Heridas, para instalación de puerta de acceso principal (1 mt. x 2.10 mts.)	1.00	C/U
1.4	Desmontaje de divisiones de madera existentes	13.00	SG
1.5	Desmontaje de puertas de madera	9.00	C/U
1.6	Desmontaje de instalaciones eléctricas y luminarias existentes	1.00	SG
1.7	desmontaje de servicios sanitarios	4.00	C/U
1.8	Desmontaje de lavamanos	4.00	C/U
1.9	Desmontaje de cielo falso existente	216.00	M ²
2.0	EXCAVACIONES Y PISOS		
2.1	Excavaciones para instalación de tuberías de agua potable y aguas residuales para artefactos sanitarios (0.40 x 0.30 x 40 mts)	40.00	M
2.2	Reparación de piso en áreas que se haya retirado para la instalación de tuberías de agua potable y drenajes para lavamanos, con piso de las mismas características que el existente (color, tamaño).	15.00	M ²
3.0	PAREDES		



3.1	Suministro y colocación de divisiones livianas, con doble forro de tabla cementada, espesor de 12.7 mm., fabricadas a base de yeso, con aditivos especiales, fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes especiales con separación de 16". Instalación y tratamiento de la superficie según especificaciones del fabricante, juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Altura= 2.60 m.	169.00	M ²
3.2	Sellado de hueco de puerta, con doble forro de tabla cementada, espesor de 12.7 mm., fabricadas a base de yeso, con aditivos especiales, fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes especiales con separación de 16",	2.00	C/U
4.0	PUERTAS		
4.1	Suministro e instalación de puertas tipo tablero, de madera, con chapa de perilla, de 1 mt. X 2.10 mts. De alto (Medidas aproximadas)	19.00	C/U
4.2	Reparación de puertas metálicas, incluye cambio de chapas, bisagras y pintura de aceite color a elegir por la institución.	3.00	C/U
4.3	Suministro e instalación de puerta metálica con estructura de hierro cuadrado de 1", chapa 14, que incluya chapa doble pasador de excelente calidad, bisagras, haladeras. Pintada con una mano de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura color a elegir por la institución.	1.00	C/U
5.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS (AP, AN, ALL) Y ARTEFACTOS SANITARIOS		
5.1	Suministro e instalación de tubería PVC Ø 3/4", 315 PSI, incluye accesorios de primera calidad y bajo Norma y la conexión a la línea existente en el sitio indicado por personal de mantenimiento del Hospital.	40.00	M
5.2	Conexión al sistema de agua potable existente, incluye excavaciones exploratorias, roturas de pisos, paredes de ladrillo de barro, resanes y restituciones, entre otros.	1.00	sg
5.3	Suministro de materiales y mano de obra para conexión de agua potable, con tubería PVC de Ø 1/2", 250 PSI para servicios sanitarios y lavamanos, incluye accesorios de PVC y válvulas de control	15.00	C/U
5.4	Suministro y colocación de tubería PVC ø 2", SDR 32.5, clase 125, junta cementada, incluye accesorios hasta el desagüe de los artefactos sanitarios	50.00	M
5.5	Suministro y colocación de tubería PVC ø 4", SDR 32.5, clase 125 junta cementada. Incluye accesorios y su conexión en una caja de conexión a construir en el área donde se encuentran acutualmente los ss de personal. Incluye demolición de piso, excavaciones y rellenos compactados, instalación y prueba de tuberías.	6.00	M
5.6	Suministro e instalación de inodoro color blanco, de losa vitrificada y asiento elongado tipo pesado, tapadera, accesorios y válvula de control. Incluye el resane y/o sellado de paredes, pisos y otros.	4.00	C/U



5.7	Suministro e instalación de lavamanos color blanco de primera calidad con apoyos de tubo de hierro cromado de 3/4" fijados al piso con sus respectivos accesorios y válvula de control Incluye resane y/o sellado de paredes, pisos y grifo cromado.	4.00	C/U
5.8	Suministro e instalación de lavamanos tipo poceta, de 0.43 x 0.43 mts. aprox. pedestal y gabinete elaborado en acero inoxidable de 0.8 mm de espesor, grado 304. Con válvula de acción de pie, chorro de posición al piso, desagüe de 2 1/2"	7.00	C/U
6.0	ACABADOS Y PINTURA		
6.1	Suministro e instalación de cerámica tipo azulejo de 0.20 x 0.30 mts. En paredes interiores del servicio sanitario, a una altura de 1.50 mts.	75.00	M²
6.2	Suministro y aplicación de dos manos de pintura látex, color a elegir por la institución, en paredes interiores y exteriores del área	970.00	M²
7.0	TECHOS Y CIELO FALSO		
7.1	Suministro e instalación de canal para aguas lluvias de lámina galvanizada calibre 24, ancho de 6 plg. con aletón de 6 plg. bajo el techo existente; uniones engrapadas, soldadas, remachadas y selladas con material elastomérico. Sujeto a elementos metálicos existentes.	50.00	M²
7.2	Suministro e instalación de cielo falso de fibra mineral (tipo armstrong), en estructura galvanizada tipo pesada, de 2 x 2 pies	216.00	M²
7.3	Revisión y resane de cubierta de techo de edificación, con material impermeabilizante aprobado.	216.00	M²
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS		
8.1	Suministro e instalación de acometida eléctrica	2.00	c/u
8.2	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 24 circuitos	2.00	sg
8.3	Suministro e instalación de alimentadores de circuitos de alumbrado y tomas	15.00	c/u
8.4	Suministro e instalación red de polarización de tierra, a instalarse en punto más cercano a tablero, incluye 4 barras de cobre de 5/8" de 10', interconectadas con calibre #2 AWG al tablero ST-A. con soldadura.(CAD WEELD).	1.00	sg
8.5	Suministro e instalación de lámpara tipo LED de 4x18 W, módulo 2' x 4' empotrada en cielo falso. Con difusor a prueba de polvo y humedad, accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento	20.00	c/u
8.6	Suministro e instalación de <i>lámpara</i> tipo LED de 2x18 W, módulo 1' x 4' empotrada en cielo falso. Con difusor a prueba de polvo y humedad, accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento	7.00	c/u



8.7	Suministro e instalación de Luminaria tipo led de 16 watts, de 0.20 x 0.20 mts. Aprox.	7.00	c/u
8.8	Canalizado y alambrado de unidad de iluminación, incluye interruptores, accesorios y otros	34.00	c/u
8.9	Canalizado y alambrado de unidad de tomacorriente hospitalario a 120 V, doble, polarizado,	46.00	c/u
8.10	Canalizado y alambrado para unidad de aire acondicionado a 240 voltios, polarizado, incluye, caja NEMA 3R de 2 espacios, térmicos según capacidad del equipo y demás accesorios. Incluye conexiones a los equipos con 3 THHN 12 en EMT flexible de 1/2".	11.00	c/u



	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional Rosales	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital Rosales	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
PREVISION NO:54303		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		
Lugar y Fecha:	San Salvador 07 de Septiembre del 2021	No.Orden:172/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
INESERMA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.		06142806171019

ANEXO II

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1.0	DEMOLISIONES Y DESMONTAJES		
1.1	Demolición de pared de ladrillo de obra, en área de baños, para implementación de bodega de insumos	1.00	C/U
1.2	Demolición de hueco en pared de ladrillo de obra, en área de baños, para instalación de puerta de acceso a bodega (0.90 mt. x 2.10 mts.)	1.00	C/U
1.3	Demolición de hueco en pared de ladrillo de obra, en área de Ulceras y Heridas, para instalación de puerta de acceso principal (1 mt. x 2.10 mts.)	1.00	C/U
1.4	Desmontaje de divisiones de madera existentes	13.00	SG
1.5	Desmontaje de puertas de madera	9.00	C/U
1.6	Desmontaje de instalaciones eléctricas y luminarias existentes	1.00	SG
1.7	desmontaje de servicios sanitarios	4.00	C/U
1.8	Desmontaje de lavamanos	4.00	C/U
1.9	Desmontaje de cielo falso existente	216.00	M²
2.0	EXCAVACIONES Y PISOS		
2.1	Excavaciones para instalación de tuberías de agua potable y aguas residuales para artefactos sanitarios (0.40 x 0.30 x 40 mts)	40.00	M
2.2	Reparación de piso en áreas áreas que se haya retirado para la instalación de tuberías de agua potable y drenajes para lavamanos, con piso de las mismas características que el existente (color, tamaño).	15.00	M²
3.0	PAREDES		



3.1	Suministro y colocación de divisiones livianas, con doble forro de tabla cementada, espesor de 12.7 mm., fabricadas a base de yeso, con aditivos especiales, fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes especiales con separación de 16". Instalación y tratamiento de la superficie según especificaciones del fabricante, juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Altura= 2.60 m.	169.00	M²
3.2	Sellado de hueco de puerta, con doble forro de tabla cementada, espesor de 12.7 mm., fabricadas a base de yeso, con aditivos especiales, fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes especiales con separación de 16",	2.00	C/U
4.0	PUERTAS		
4.1	Suministro e instalación de puertas tipo tablero, de madera, con chapa de perilla, de 1 mt. X 2.10 mts. De alto (Medidas aproximadas)	19.00	C/U
4.2	Reparación de puertas metálicas, incluye cambio de chapas, bisagras y pintura de aceite color a elegir por la institución.	3.00	C/U
4.3	Suministro e instalación de puerta metálica con estructura de hierro cuadrado de 1", chapa 14, que incluya chapa doble pasador de excelente calidad, bisagras, haladeras. Pintada con una mano de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura color a elegir por la institución.	1.00	C/U
5.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS (AP, AN, ALL) Y ARTEFACTOS SANITARIOS		
5.1	Suministro e instalación de tubería PVC Ø 3/4", 315 PSI, incluye accesorios de primera calidad y bajo Norma y la conexión a la línea existente en el sitio indicado por personal de mantenimiento del Hospital.	40.00	M
5.2	Conexión al sistema de agua potable existente, incluye excavaciones exploratorias, roturas de pisos, paredes de ladrillo de barro, resanes y restituciones, entre otros.	1.00	sg
5.3	Suministro de materiales y mano de obra para conexión de agua potable, con tubería PVC de Ø 1/2", 250 PSI para servicios sanitarios y lavamanos, incluye accesorios de PVC y válvulas de control	15.00	C/U
5.4	Suministro y colocación de tubería PVC ø 2", SDR 32.5, clase 125, junta cementada, incluye accesorios hasta el desagüe de los artefactos sanitarios	50.00	M
5.5	Suministro y colocación de tubería PVC ø 4", SDR 32.5, clase 125 junta cementada. Incluye accesorios y su conexión en una caja de conexión a construir en el área donde se encuentran actualmente los ss de personal. Incluye demolición de piso, excavaciones y rellenos compactados, instalación y prueba de tuberías.	6.00	M
5.6	Suministro e instalación de inodoro color blanco, de losa vitrificada y asiento alargado tipo pesado, tapadera, accesorios y válvula de control. Incluye el resane y/o sellado de paredes, pisos y otros.	4.00	C/U



5.7	Suministro e instalación de lavamanos color blanco de primera calidad con apoyos de tubo de hierro cromado de 3/4" fijados al piso con sus respectivos accesorios y válvula de control Incluye resane y/o sellado de paredes, pisos y grifo cromado.	4.00	C/U
5.8	Suministro e instalación de lavamanos tipo poceta, de 0.43 x 0.43 mts. aprox. pedestal y gabinete elaborado en acero inoxidable de 0.8 mm de espesor, grado 304. Con válvula de acción de pie, chorro de posición al piso, desagüe de 2 1/2"	7.00	C/U
6.0	ACABADOS Y PINTURA		
6.1	Suministro e instalación de cerámica tipo azulejo de 0.20 x 0.30 mts. En paredes interiores del servicio sanitario, a una altura de 1.50 mts.	75.00	M ²
6.2	Suministro y aplicación de dos manos de pintura látex, color a elegir por la institución, en paredes interiores y exteriores del área	970.00	M ²
7.0	TECHOS Y CIELO FALSO		
7.1	Suministro e instalación de canal para aguas lluvias de lámina galvanizada calibre 24, ancho de 6 plg. con aletón de 6 plg. bajo el techo existente; uniones engrapadas, soldadas, remachadas y selladas con material elastomérico. Sujeto a elementos metálicos existentes.	50.00	M ²
7.2	Suministro e instalación de cielo falso de fibra mineral (tipo armstrong), en estructura galvanizada tipo pesada, de 2 x 2 pies	216.00	M ²
7.3	Revisión y resane de cubierta de techo de edificación, con material impermeabilizante aprobado.	216.00	M ²
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS		
8.1	Suministro e instalación de acometida eléctrica	2.00	c/u
8.2	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 24 circuitos	2.00	sg
8.3	Suministro e instalación de alimentadores de circuitos de alumbrado y tomas	15.00	c/u
8.4	Suministro e instalación red de polarización de tierra, a instalarse en punto más cercano a tablero, incluye 4 barras de cobre de 5/8" de 10', interconectadas con calibre #2 AWG al tablero ST-A. con soldadura.(CAD WEELD).	1.00	sg
8.5	Suministro e instalación de lámpara tipo LED de 4x18 W, módulo 2' x 4' empotrada en cielo falso. Con difusor a prueba de polvo y humedad, accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento	20.00	c/u
8.6	Suministro e instalación de <i>lámpara</i> tipo LED de 2x18 W, módulo 1' x 4' empotrada en cielo falso. Con difusor a prueba de polvo y humedad, accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento	7.00	c/u



8.7	Suministro e instalación de Luminaria tipo led de 16 watts, de 0.20 x 0.20 mts. Aprox.	7.00	c/u
8.8	Canalizado y alambrado de unidad de iluminación, incluye interruptores, accesorios y otros	34.00	c/u
8.9	Canalizado y alambrado de unidad de tomacorriente hospitalario a 120 V, doble, polarizado,	46.00	c/u
8.10	Canalizado y alambrado para unidad de aire acondicionado a 240 voltios, polarizado, incluye, caja NEMA 3R de 2 espacios, térmicos según capacidad del equipo y demás accesorios. Incluye conexiones a los equipos con 3 THHN .12 en EMT flexible de 1/2".	11.00	c/u

DETALLE DE POCETA DE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE

LAVAMANOS DE PEDAL CON GABINETE:

- POCETA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE 1.2 MM
- GABINETE EN ACERO INOXIDABLE DE 1 MM,
- 1 PUERTA DE REGISTRO FRONTAL, CON HALAÑERA EN ACERO INOXIDABLE
- 1 GRIFO CUELLO DE GANSO Y SISTEMA DE PEDAL PARA AGUA FRÍA
- DIMENSIONES: LARGO 45 CM, ANCHO 45 CM, ALTO 90

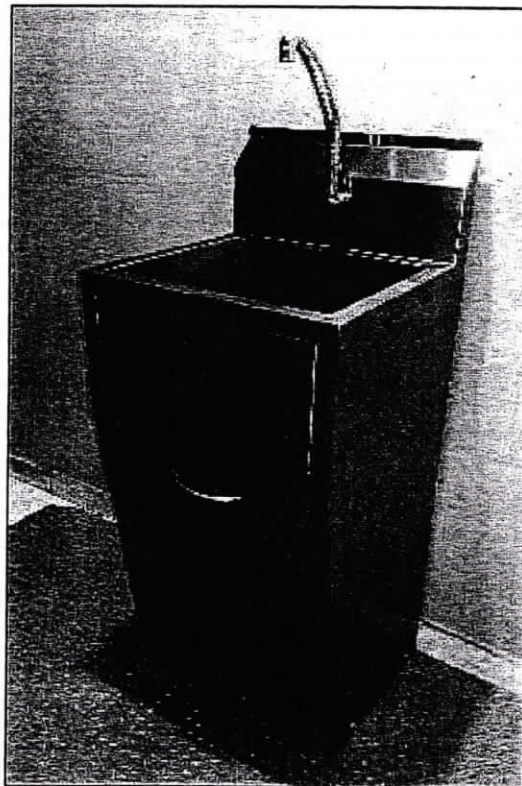


Figura 1: Detalle de poceta



Cláusula Primera: Las partes. Son parte en la presente orden de compra por parte del Hospital Nacional Rosales, el Titular, y por parte del suministrante, el propietario, el Representante Legal, Apoderado, o la persona que suscribe la presente orden de compra, en el último caso se entiende que se realiza por mandato de la empresa, sociedad o persona natural y se aplican las reglas del mandato establecidas en el Título XXIX Capítulo I del Código Civil en lo que se le fuere aplicable.

Cláusula Segunda: Documentos Contractuales. Es convenido que forma parte integrante de esta orden de compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La solicitud de compra; b) La solicitud de cotización; c) La Oferta del Contratista; d) Interpretación e Instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el Hospital; f) Las Garantías, si las hubiere; g) Las Modificativas; y h) Otros documentos que se generen de la presente orden de compra. La Presente orden de compra y sus anexos prevalecerá en caso de discrepancia, sobre los documentos antes mencionados y estos prevalecerán de acuerdo al orden indicado. Estos documentos forman parte íntegra de la orden y lo plasmado en ello es de estricto cumplimiento.

Cláusula Tercera: Condiciones Especiales. El suministrante se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: a) Los precios ofertados se consideran firmes e incluye los impuestos y pagos de análisis y otros gastos si fuere necesario para la entrega del bien o servicio; b) La responsabilidad del Contratista por daños o perjuicios y Vicios Ocultos, prescribirá en los plazos establecidos en el Derecho Común; c) A someterse a las disposiciones legales del país, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas por las leyes de El Salvador.

Cláusula Cuarta: Plazo de Entrega. El Contratista se obliga a entregar o brindar el Servicio en el Plazo señalado en la presente Orden de Compra, el plazo de entrega corresponde al tiempo en días calendario en que el Suministrante se obliga a entregar los suministros en (EL LUGAR DE LA ENTREGA), señalado en la presente orden de compra contados después de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra debidamente legalizada; al menos que se especifique lo contrario y se establezca que los días son hábiles; la UACI vigilará el exacto cumplimiento de la presente Orden de Compra, comprometiéndose por su parte a declarar solvente al Suministrante de sus obligaciones, después de haber recibido los suministros en su totalidad y a entera satisfacción, previa aceptación del lugar de recepción y/o Unidad Solicitante.

Cláusula Quinta: Atrasos y Prórroga de Plazo. Cuando el suministrante se le presenten circunstancias que no le permitieren cumplir con el plazo de entrega del equipo, cuya causa son de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas y documentadas, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a través del Titular podrá extender el plazo. El Contratista presentará por escrito su solicitud de prórroga dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que ocurra la causa que justifique dicha petición. En caso de no hacer tal notificación en el plazo establecido, esta omisión será razón suficiente para que el Titular declare improcedente la solicitud de prórroga del plazo contractual. Ninguna Prórroga le será concedida al contratista por demora o suspensión, ocasionada por culpa del mismo, o por incumplimiento de sus proveedores, salvo que estos tuvieren causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas y documentadas. La Prórroga del plazo contractual de entrega será establecida y formalizada a través de una Resolución o instrumento modificativo autorizado por el Titular del Hospital y no dará derecho al suministrante a compensación económica. Las prórrogas de plazo no se darán por atrasos causados por negligencia del suministrante, al solicitar pedidos para equipo o materiales sin la suficiente anticipación para asegurar su entrega a tiempo por no contar con el personal suficiente o por atrasos imputables a sus contratistas.

Cláusula Sexta: Condición y Forma de Pago. La cancelación se hará en la Unidad Financiera Institucional UFI, del Hospital Nacional Rosales, el pago será en Dólares de Estados Unidos de América, previo al requerimiento de fondos expresados en dólares por la UFI, y con la presentación de duplicado cliente y ocho copias de las facturas, debidamente firmadas y selladas de recibido, acta de recepción, copia de las fianzas cuando esté expresadamente establecido en la orden de compra la presentación de éstas.

Cláusula Séptima: Cesión. Queda expresamente prohibido al contratista traspasar o ceder a cualquier Título, los derechos y obligaciones que emanen de la presente orden de compra, la trasgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad de la orden de compra.

Cláusula Octava: Prohibiciones. No se podrá contratar directa o indirectamente con aquellas personas naturales o jurídicas, que tenga cualquiera de los impedimentos contenidos en los artículos 28, 26, 158 y 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Cláusula Novena: Multas por Atrasos. Cuando el contratista incurriera en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causa imputables al mismo, podrá declarar la caducidad de la orden de compra o imponer el pago de una multa por cada día de retraso de conformidad al artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. En el caso que existiere un incumplimiento total o parcial se le aplicará el 12% en concepto de multa sobre el monto.

Cláusula Décima: Solución de Conflictos. Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretación o ejecución de la Orden de Compra, las partes las resolverán de manera amigable o sea por el arreglo directo y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos No. 163 y 164 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. De no llegar a acuerdo alguno, deberá ser sometida para decisión final al proceso de arbitraje, de acuerdo a lo dispuesto en el Título Tercero de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje.

Cláusula Décima Primera: Recepción del Bien o Servicio. El lugar de entrega será el señalado en la presente orden de compra y cuando se realizará en los respectivos almacenes, el horario de atención es de 8:00 am a 12 md. Y por la tarde previa coordinación con el almacén. Si se tratare de bienes o servicios que requiere de la comparecencia de un Técnico o Especialista se dejará constancia en el Acta de Recepción.

Cláusula Décima Segunda: Terminación de la Orden de Compra. El Hospital podrá dar por extinguida la orden de compra y podrá anularla total o parcialmente, sin responsabilidad alguna de su parte, cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) La mora del suministrante en el cumplimiento de los plazos de entrega o de cualquier obligación contractual; b) El Suministrante entregue el equipo, producto o servicio con inferior calidad a lo ofertado, o no cumple con las condiciones pactadas en esta orden de compra; c) No rinda el suministrante las garantías dentro del plazo acordado en esta orden de compra y que se le haya requerido; d) Por mutuo acuerdo entre ambas partes o por el vencimiento de la misma.

Cláusula Décima Tercera: Modificaciones. Si en la ejecución de la presente orden de compra hubiere necesidad de introducir modificaciones, estas no podrán llevarse a cabo, sin la autorización del Titular del Hospital, y se formalizará a través de Resolución Modificativa que ameritare el caso, queda entendido que el Hospital se reserva el derecho de modificar el cifrado presupuestario a fin de poder ejecutar la obligación sin autorización del suministrante, para tal efecto se emitirá una Resolución Modificativa.

Cláusula Décima Cuarta: Vigencia. La presente orden de compra entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma y los plazos contractuales se contarán a partir de su distribución al suministrante.

Cláusula Décima Quinta: Legislación. Para los efectos legales de la presente orden de compra, las partes nos sometemos a disposiciones de las Leyes Salvadoreñas.

Cláusula Décima Sexta: Notificaciones. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: El Hospital Nacional Rosales: Final Calle Arce y Veinticinco Avenida Norte, San Salvador. Y el Contratista: en la dirección, fax, teléfono o correo electrónico que haya proporcionado según el registro de proveedores u oferta.

Cláusula Décima Séptima: Administrador de Orden de Compra. Según el Art. 82 BIS de la LACAP, será: Responsable de todas las funciones establecidas en el referido artículo.

Cláusula Décima Octava: "Si durante la ejecución de la Orden de Compra se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de (l) (la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución de la orden de compra de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el Art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falso para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final".

Cláusula Décima Novena: Cualquier Observación o denuncia sobre dicho proceso de contratación podrá realizarse directamente al Observatorio de Compras Públicas al correo electrónico observatorio.unac@mh.gob.sv.