

**VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE PASO Y DE INVENTARIOS  
VIALES**

**INFORME DE SOLICITUD No. 121-2021**

En relación a solicitud No. 121-2021 presentada en la oficina de información y respuesta (OIR) de este Ministerio, en la cual solicita sección del derecho de vía actual y proyectado de la carretera LIB12S en Nuevo Cuscatlán, La Libertad.

Al respecto, la Subdirección de Administración de Obras de Paso y de Inventarios Viales de esta Dirección, Proporciona información de la ruta identificada como LIB12S, Tramo: CA04S - Nuevo Cuscatlán (Incluye corredor urbano), la cual forma parte de las Vías Pavimentadas, competencia de este Ministerio. De acuerdo a su Clasificación de **Rural Modificada**, esta vía tiene un derecho de vía de 15.0 m y una zona de retiro de 4.0 m a ambos lados, es decir, 23.0 m. La zona de retiro es destinada para futuras ampliaciones; se adjunta Norma de Diseño utilizada por este ministerio con sus respectivos datos y Sección Típica.

Lo que se informa para los fines consiguientes.

Téc. Miguel Ángel González  
Enlace DPOP-OIR



MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y DE TRANSPORTE

República de El Salvador  
Ministerio de Obras Públicas  
Viceministerio de Obras Públicas

Dirección de Planificación de la Obra Pública


Subdirección de Administración de Obras de Paso y de Inventarios Viales




## NORMAS DE DISEÑO DICIEMBRE 2020 CLASIFICACION RURAL MODIFICADA

CRITERIO DE DISEÑO	TERRENO PLANO	TERRENO ONDULADO	TERRENO MONTAÑOSO
VELOCIDAD DE DISEÑO	50 k/h	40 k/h	30 k/m
PENDIENTE MAXIMA	6.0%	8.0%	12.0%
RADIO MINIMO	67.00 m	53.00 m	20.00 m
DISTANCIA MINIMA DE VISIBILIDAD	90.00 m	60.00 m	45.00 m
ANCHO DE LA VIA	5.00 m	5.00 m	5.00 m
ANCHO DEL PAVIMENTO	5.00 m	5.00 m	5.00 m
ANCHO DE HOMBRO LATERAL	1.00 m	1.00 m	1.00 m
ANCHO DE RODAMIENTO EN LOS PUENTES	3.00 m	3.00 m	3.00 m
ANCHO DE LA ZONA DE DERECHO DE VIA	15.00 m	15.00 m	15.00 m
ANCHO DE LA ZONA DE RETIRO	4.00 m	4.00 m	4.00 m
CARGA DE DISEÑO PARA PUENTES	H1544	H1544	H1544
TIPO DE PAVIMENTO	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE / CARPETA ASFÁLTICO O CONCRETO HIDRÁULICO		
TRATAMIENTO DE BERMAS	MATERIAL SELECTO COMPACTO		



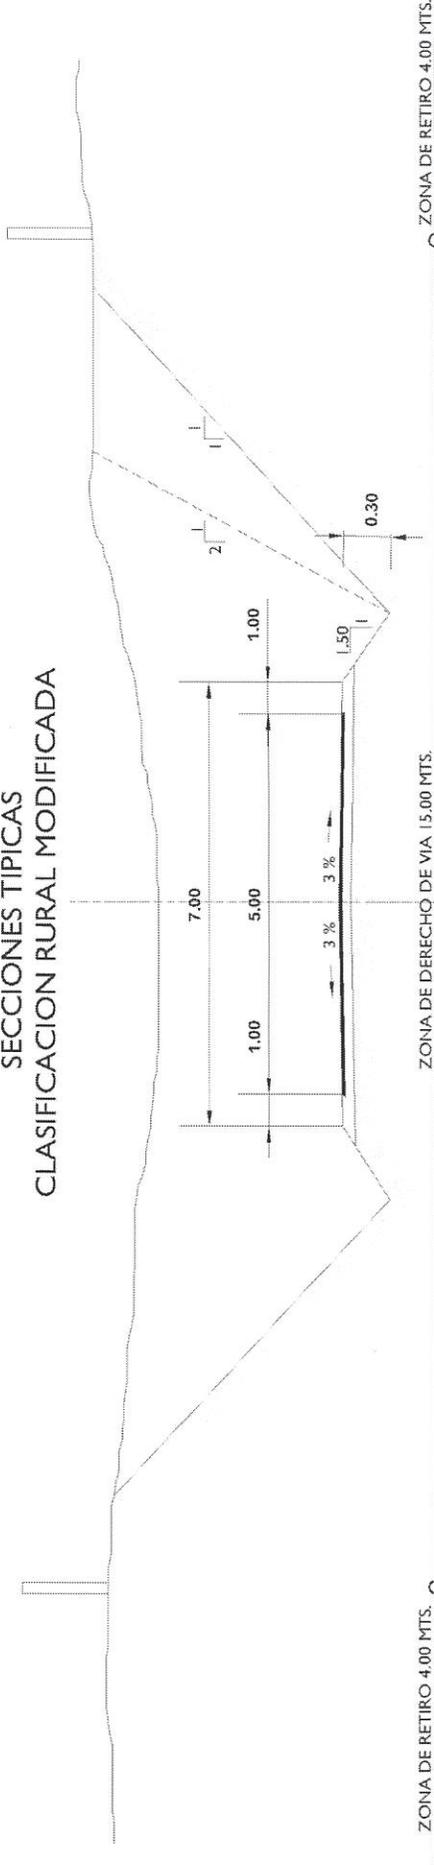

SECCION TÍPICA DE CORTE  
EN TANGENTE

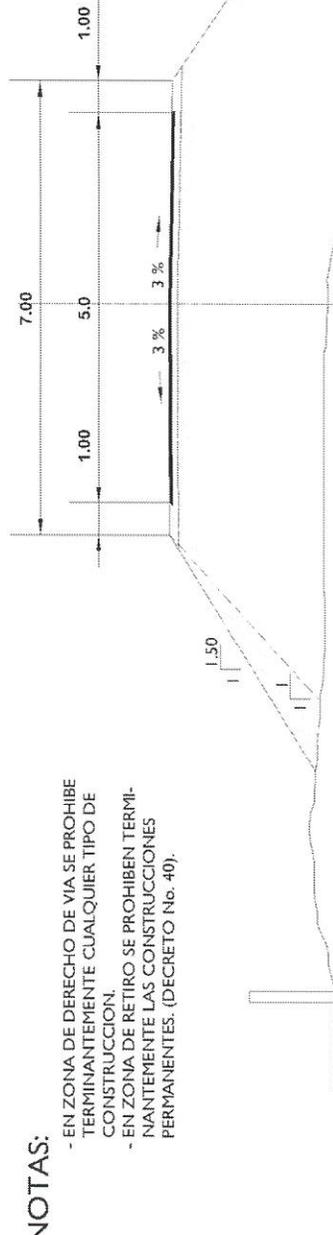

NOTAS:

- EN ZONA DE DERECHO DE VIA SE PROHIBE TERMINANTEMENTE CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCION.
- EN ZONA DE RETIRO SE PROHIBEN TERMINANTEMENTE LAS CONSTRUCCIONES PERMANENTES. (DECRETO No. 40).



SECCION TÍPICA DE RELLENO  
EN TANGENTE

