


VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital de Gotera		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Morazán 06 de Noviembre del 2017		No.Orden:106/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
CONSTRUCTORA ROMERO ORELLANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--81216013 REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA (MEDICINA INTERNA, MATERNIDAD Y NEONATOS, EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA Y MANTENIMIENTO),SOLICITADO POR: ADMINISTRACION, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.077/2017 (FONDOS GOES)	-	-
2	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL ÁREA DE BAÑOS SANITARIOS A LA ENTRADA DE EMERGENCIA DE 2 PUERTAS PREFABRICADAS COMPLETAS CON SUS DISPOSITIVOS DE INSTALACIÓN, MARCO, CHAPA DE PALANCA DOBLE LLAVE, BISAGRAS, MOCHETAS, TOPES	\$114.00	\$228.00
17.4	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS, DE MEDICINA INTERNA DEMOLICIÓN DE PAREDES DE AZULEJOS EXISTENTES, INCLUYEN DESALOJOS, ACCESO PRINCIPAL, PARED INTERNA ENTRE LOS PRIMEROS DOS BAÑOS	\$5.23	\$91.00
69.4	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS DE MEDICINA INTERNA DESMONTAJE DE AZULEJOS EXISTENTES Y TRATAMIENTOS DE PARED PARA NUEVAS INSTALACIÓN DE AZULEJOS. INCLUYE DESALOJOS (PARED GENERAL DEL ÁREA)	\$4.52	\$313.69
1	Cada Uno	SG. EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS DE MEDICINA INTERNA: DESMONTAJE GENERAL DE PUERTAS, SANITARIO, LAVAMANOS, CHORROS, DUCHAS Y TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS. INCLUYE DESALOJOS.	\$115.83	\$115.83
2.88	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS DE MEDICINA INTERNA: TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAREDES PARA ADECUAR BAÑO Y DUCHAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CON ACCESO UNIVERSAL.	\$17.30	\$49.82
75.16	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS DE MEDICINA INTERNA: TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE PAREDES E INSTALACIÓN DE AZULEJOS DE 60X30 CM, DE PRIMERA CALIDAD (COLOR A ELEGIR CON USUARIOS), INCLUYE PEGAMENTOS Y SELLADOR DE JUNTAS	\$16.60	\$1,247.66
33.6	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE MEDICINA INTERNA: TRABAJOS DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE PISO TIPO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE DE PRIMERA CALIDAD (COLOR A ELEGIR CON USUARIOS), INCLUYE PEGAMENTO DE PISO SOBRE PISO Y SELLADOR DE JUNTAS.	\$14.83	\$498.29
24.05	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS DE MEDICINA INTERNA: TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PARED Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ADECUADA PARA INTERIORES DE BAÑOS COLOR A ELEGIR Y DE PRIMERA CALIDAD	\$12.01	\$288.84
11	Cada Uno	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE MEDICINA INTERNA: TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODOROS TIPO DE FLUXÓMETRO CADET BLANCO COMPLETO CON TODOS SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y TAPADERAS (INCLUYENDO LOS PERIFÉRICOS QUE SE REQUIERAN PARA SISTEMA COMPLETO DE DUCHAS METÁLICAS CROMADAS INCLUYE VÁLVULAS DE CONTROL DE CALIDAD. 2 MEDICINA INTERNA. 2 MATERNIDAD Y NEONATOS	\$398.75	\$4,386.25
4	Cada Uno	SISTEMA COMPLETO DE DUCHAS METÁLICAS CROMADAS INCLUYE VÁLVULAS DE CONTROL DE CALIDAD. 2 MEDICINA INTERNA. 2 MATERNIDAD Y NEONATOS	\$24.50	\$98.00
2	Cada Uno	SISTEMA COMPLETO DE DUCHAS FLEXIBLE TIPO PERSONAL CON NIPLA DE DOBLE USO (FIJA Y FLEXIBLE) INCLUYE VÁLVULAS CONTROL DE PRIMERA CALIDAD. LA FLEXIBLE INSTALADA A ALTURA CONSIDERABLE DE USO DE PERSONA SENTADA. 1 MEDICINA INTERNA. 1 MATERNIDAD	\$35.31	\$70.62
12	Cada Uno	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS BLANCO HUESO TIPO ACUASER COMPLETO CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, INCLUYENDO EL ANCLAJE A LA PARED Y AL PISO. 4 EN MEDICINA INTERNA., 4 MATERNIDAD Y NEONATOS, 4 CONSULTA EXTERNA.	\$44.20	\$530.40


14	Cada Uno	INSTALACIÓN DE LLAVES DE PALANCAS CROMADAS METÁLICAS SENCILLAS INSTALADAS EN LOS LAVAMANOS SOLICITADOS CON TODOS SUS COMPONENTES DE INSTALACIÓN. 4 MEDICINA INTERNA, 4 MATERNIDAD Y NEONATOS. 2 EMERGENCIAS.4 CONSULTA EXTERNA	\$37.82	\$529.48
12	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LAS ÁREAS DE SANITARIOS Y DUCHA, PUERTA TIPO MELANINA COLOR MADERA OSCURA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO; COMPLETA CON SUS DISPOSITIVOS DE INSTALACIÓN MARCO DE ALUMINIO PERIA DE PASADOR, JALADERA, BISAGRAS, TOPES, GANCHOS PARA COLGAR INTERNAMENTE Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS	\$119.75	\$1,437.00
5	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LAS ÁREAS DE MEDICINA INTERNA, EN SANITARIOS Y DUCHA CON ACCESO UNIVERSAL, PUERTA TIPO MELANINA COLOR MADERA OSCURA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO; COMPLETA CON SUS DISPOSITIVOS DE INSTALACIÓN MARCO DE ALUMINIO PERIA DE PASADOR, JALADERA, BISAGRAS, TOPES, GANCHOS PARA COLGAR INTERNAMENTE Y 2 BARRAS	\$127.13	\$635.65
4	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL ÁREA DE LA BODEGA DE DUCHAS EN MEDICINA INTERNA DE 1 PUERTA PREFABRICADA COMPLETA CON SUS DISPOSITIVOS DE INSTALACIÓN, MARCO, CHAPA DE PALANCA DOBLE LLAVE, BISAGRAS, MOCHETAS, TOPES, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS, DE PRIMERA CALIDAD	\$113.00	\$452.00
17.4	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOS, DEMOLICIÓN DE PAREDES DE AZULEJOS EXISTENTES, INCLUYEN DESALOJOS(ACCESO PRINCIPAL, PARED INTERNA ENTRE LOS PRIMEROS DOS BAÑOS)	\$5.23	\$91.00
69.4	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOS DESMONTAJE DE AZULEJOS EXISTENTES Y TRATAMIENTOS DE PARED PARA NUEVAS INSTALACIÓN DE AZULEJOS. INCLUYE DESALOJOS (PARED GENERAL DEL ÁREA)	\$4.52	\$313.69
1	Cada Uno	SG. EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS DE MATERNIDAD Y NEONATOS: DESMONTAJE GENERAL DE PUERTAS, SANITARIO, LAVAMANOS, CHORROS, DUCHAS Y TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS. INCLUYE DESALOJOS.	\$120.60	\$120.60
2.88	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS DE MATERNIDAD Y NEONATOS: TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAREDES PARA ADECUAR BAÑO Y DUCHAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CON ACCESO UNIVERSAL.	\$17.30	\$49.82
75.16	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOS: TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE PAREDES E INSTALACIÓN DE AZULEJOS DE 60X30 CM. DE PRIMERA CALIDAD (COLOR A ELEGIR CON USUARIOS), INCLUYE PEGAMENTOS Y SELLADOR DE JUNTAS	\$16.60	\$1,247.66
33.6	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOS: TRABAJOS DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE PISO TIPO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE DE PRIMERA CALIDAD (COLOR A ELEGIR CON USUARIOS), INCLUYE PEGAMENTO DE PISO SOBRE PISO Y SELLADOR DE JUNTAS	\$14.83	\$498.29
24.05	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS DE MATERNIDAD Y NEONATOS: TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PARED Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ADECUADA PARA INTERIORES DE BAÑOS COLOR A ELEGIR Y DE PRIMERA CALIDAD	\$12.01	\$288.84
2	Cada Uno	INSTALACIÓN DE PALANCAS CROMADAS METÁLICAS SENCILLAS INSTALADOS EN LOS LAVAMANOS SOLICITADOS CON TODOS SUS COMPONENTES DE INSTALACIÓN	\$33.19	\$66.38
1	Cada Uno	EN LAS ÁREAS DE USO COMÚN DE SANITARIOS A LA ENTRADA DE EMERGENCIA Y LAVADO DE TRAPEADORES; PREPARACIÓN DE PAREDES Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ADECUADAS PARA INTERIORES DE BAÑOS COLOR A ELEGIR Y DE PRIMERA CALIDAD.	\$211.18	\$211.18
4.12	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE CONSULTA EXTERNA, DEMOLICIÓN DE PAREDES DE AZULEJOS EXISTENTES, INCLUYEN DESALOJOS(PARED INTERNA ENTRE LOS S DOS BAÑOS)	\$5.23	\$21.55
76.48	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE CONSULTA EXTERNA, DESMONTAJE DE AZULEJOS EXISTENTES Y TRATAMIENTO DE PARED PARA NUEVA INSTALACIÓN DE AZULEJOS, INCLUYENDO DESALOJO (PAREDES GENERAL DE LAS DOS ÁREAS, PACIENTE Y PERSONAL ARCHIVO)	\$4.52	\$345.69
1	Cada Uno	SG. EN EL ÁREA DE SANITARIOS DE LA CONSULTA EXTERNA; DESMONTAJE GENERAL DE PUERTAS, SANITARIOS, LAVAMANOS, CHORROS Y TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS. INCLUYEN DESALOJOS. (ÁREA DE PACIENTES Y PERSONAL ARCHIVO)	\$120.06	\$120.06
2.16	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE USO DEL PERSONAL DE ARCHIVO DE LA CONSULTA EXTERNA; TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PARED PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CON ACCESO UNIVERSAL.	\$17.30	\$37.37
79	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE LA CONSULTA EXTERNA: TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE PAREDES E INSTALACIÓN DE AZULEJOS DE 60X30 CM, DE PRIMERA CALIDAD (COLOR A ELEGIR CON USUARIOS), INCLUYE	\$16.60	\$1,311.40

		PEGAMENTOS Y SELLADOR DE JUNTAS. ÁREA DE PACIENTES Y PERSONAL DE ARCHIVO		
18.1	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIOS DE LA CONSULTA EXTERNA; TRABAJOS DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE PISO TIPO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE DE PRIMERA CALIDAD (COLOR A ELEGIR CON USUARIOS), INCLUYE PEGAMENTO DE PISO SOBRE PISO Y SELLADOR DE JUNTAS. ÁREA DE ARCHIVO	\$14.83	\$268.42
8.73	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE PACIENTES Y PERSONAL DE ARCHIVO; TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PARED Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ADECUADA PARA INTERIORES DE BAÑOS COLOR A ELEGIR Y DE PRIMERA CALIDAD. ÁREA DE PACIENTES Y PERSONAL DE ARCHIVO	\$12.01	\$104.85
1.58	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO ALEDAÑO A LA SALA DE MÁQUINAS; DEMOLICIÓN DE PARED EXISTENTES INCLUYENDO DESMONTAJE DE 1 CUERPO DE MARCO DE VENTANA Y VIDRIOS	\$211.88	\$334.77
1.58	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO ALEDAÑO A LA SALA DE MÁQUINAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA, MARCO, CHAPA DE PALANCA, DOBLE LLAVE, BISAGRAS, MOCHETAS, TOPES, BOMBA HIDRÁULICA Y JALADERA. APERTURA HACIA AFUERA.	\$141.25	\$223.18
.5	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO ALEDAÑO A LA SALA DE MÁQUINAS; CONSTRUCCIÓN DE PARED SOBRE LA PUERTA ESTRUCTURAL A INSTALAR. INCLUYE ACABADOS Y PINTURA EN 2 MANOS DE APLICACIÓN A LOS DOS LADOS	\$12.01	\$6.01
33.64	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO: TRABAJOS DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE PISO TIPO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE DE PRIMERA CALIDAD (COLOR A ELEGIR CON USUARIOS), INCLUYE PEGAMENTO DE PISO SOBRE PISO Y SELLADOR DE JUNTAS	\$14.83	\$498.88
166.44	Metro Cuadrado	EN EL PASILLO PRINCIPAL HOSPITALARIO DESDE LA ENTRADA EN EL MÓDULO (F) TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL PISO DE LAS RAMPAS Y SOBRE EL PISO EXISTENTE INSTALACIÓN DE PISO TIPO CERÁMICO	\$19.07	\$3,174.01
42.28	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DEL PASILLO DE CONSULTA EXTERNA DESDE ARCHIVO HASTA LA DIVISIÓN DE TABLA YESO; DESMONTAJE DE PISO EXISTENTE INCLUYE DESALOJO	\$16.48	\$696.77
42.28	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DEL PASILLO DE CONSULTA EXTERNA DESDE ARCHIVO HASTA LA DIVISIÓN DE TABLA YESO; TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL ÁREA Y SOBRE LA EXISTENTE INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO	\$14.83	\$627.01
70	Cada Uno	EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE DE PRIMERA CALIDAD (CARACTERÍSTICAS, MEDIDAS Y COLOR SIMILAR AL EXISTENTE), INCLUYE PEGAMENTO DE PISO SOBRE PISO Y SELLADOR DE JUNTAS Y DESALOJO.	\$9.62	\$673.40
4.18	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA A LA ENTRADA DEL PARQUEO DE PERSONAL Y EN ACERA FRENTE AL INGRESO A EMERGENCIA; DEMOLICIÓN DE PISOS SOBRE NIVEL DE PISO ADOQUINADO. INCLUYE DESALOJO DE MATERIALES EN EL ÁREA DEL PORTÓN A LA ENTRADA DEL PARQUEO DE PERSONAL Y EN ACERA FRENTE	\$85.83	\$358.77
1	Cada Uno	EN LAS ÁREAS DE USO COMÚN DE SANITARIOS Y LAVADO DE TRAPEADORES A LA ENTRADA DE EMERGENCIA; REVISIÓN Y TRATAMIENTO DE LIMPIEZA DE CERÁMICA EN PISOS Y AZULEJOS DE PAREDES EXISTENTES EN BAÑOS DE USOS COMUNES Y LAVADO DE TRAPEADORES	\$247.19	\$247.19
-	-	TOTAL.....	-	\$22,909.32

SON: veintidos mil novecientos nueve 32/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: MEDICINA INTERNA, MATERNIDAD Y NEONATOS, EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA Y MANTENIMIENTO, DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL DÍA DE INICIO, DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA, CRÉDITO 60 DÍAS

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO.
UACI del Hospital de Gotera		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Morazán 06 de Noviembre del 2017		No.Orden: 106/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
CONSTRUCTORA ROMERO ORELLANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA 0202 Atención Hospitalaria-81216013 REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA (MEDICINA INTERNA, MATERNIDAD Y NEONATOS, EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA Y MANTENIMIENTO).SOLICITADO POR: ADMINISTRACION, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO 077/2017 (FONDOS GOES)		
2	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL ÁREA DE BAÑOS SANITARIOS A LA ENTRADA DE EMERGENCIA DE 2 PUERTAS PREFABRICADAS COMPLETAS CON SUS DISPOSITIVOS DE INSTALACIÓN, MARCO, CHAPA DE PALANCA DOBLE LLAVE, BISAGRAS, MOCHETAS, TOPES	\$114.00	\$228.00
17.4	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS, DE MEDICINA INTERNA DEMOLICIÓN DE PAREDES DE AZULEJOS EXISTENTES, INCLUYEN DESALOJOS, ACCESO PRINCIPAL, PARED INTERNA ENTRE LOS PRIMEROS DOS BAÑOS	\$5.23	\$91.00
69.4	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS DE MEDICINA INTERNA DESMONTAJE DE AZULEJOS EXISTENTES Y TRATAMIENTOS DE PARED PARA NUEVAS INSTALACIÓN DE AZULEJOS. INCLUYE DESALOJOS (PARED GENERAL DEL ÁREA)	\$4.52	\$313.69
1	Cada Uno	SG EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS DE MEDICINA INTERNA: DESMONTAJE GENERAL DE PUERTAS, SANITARIO, LAVAMANOS, CHORROS, DUCHAS Y TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS. INCLUYE DESALOJOS.	\$115.83	\$115.83
2.88	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS DE MEDICINA INTERNA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAREDES PARA ADECUAR BAÑO Y DUCHAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CON ACCESO UNIVERSAL	\$17.30	\$49.82
75.16	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS DE MEDICINA INTERNA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE PAREDES E INSTALACIÓN DE AZULEJOS DE 60X30 CM, DE PRIMERA CALIDAD (COLOR A ELEGIR CON USUARIOS), INCLUYE PEGAMENTOS Y SELLADOR DE JUNTAS	\$16.60	\$1,247.66
33.6	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE MEDICINA INTERNA: TRABAJOS DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE PISO TIPO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE DE PRIMERA CALIDAD (COLOR A ELEGIR CON USUARIOS), INCLUYE PEGAMENTO DE PISO SOBRE PISO Y SELLADOR DE JUNTAS.	\$14.83	\$498.29
24.05	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS DE MEDICINA INTERNA: TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PARED Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ADECUADA PARA INTERIORES DE BAÑOS COLOR A ELEGIR Y DE PRIMERA CALIDAD	\$12.01	\$288.84
11	Cada Uno	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE MEDICINA INTERNA: TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODOROS TIPO DE FLUXÓMETRO CADET BLANCO COMPLETO CON TODOS SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y TAPADERAS (INCLUYENDO LOS PERIFÉRICOS QUE SE REQUIERAN PARA	\$398.75	\$4,386.25
4	Cada Uno	SISTEMA COMPLETO DE DUCHAS METÁLICAS CROMADAS INCLUYE VÁLVULAS DE CONTROL DE CALIDAD. 2 MEDICINA INTERNA. 2 MATERNIDAD Y NEONATOS	\$24.50	\$98.00
2	Cada Uno	SISTEMA COMPLETO DE DUCHAS FLEXIBLE TIPO PERSONAL CON NIPLE DE DOBLE USO (FUJA Y FLEXIBLE) INCLUYE VÁLVULAS CONTROL DE PRIMERA CALIDAD. LA FLEXIBLE INSTALADA A ALTURA CONSIDERABLE DE USO DE PERSONA SENTADA. 1 MEDICINA INTERNA. 1 MATERNIDAD	\$35.31	\$70.62

RECEBIDO
06 DIC 2017

RECIBIDO 04 DIC 2017
Oliver

12	Cada Uno	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS BLANCO HUESO TIPO ACUASER COMPLETO CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, INCLUYENDO EL ANCLAJE A LA PARED Y AL PISO. 4 EN MEDICINA INTERNA, 4 MATERNIDAD Y NEONATOS, 4 CONSULTA EXTERNA.	\$44.20	\$530.40
14	Cada Uno	INSTALACIÓN DE LLAVES DE PALANCAS CROMADAS METÁLICAS SENCILLAS INSTALADAS EN LOS LAVAMANOS SOLICITADOS CON TODOS SUS COMPONENTES DE INSTALACIÓN. 4 MEDICINA INTERNA, 4 MATERNIDAD Y NEONATOS. 2 EMERGENCIAS 4 CONSULTA EXTERNA	\$37.82	\$529.48
12	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LAS ÁREAS DE SANITARIOS Y DUCHA. PUERTA TIPO MELANINA COLOR MADERA OSCURA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, COMPLETA CON SUS DISPOSITIVOS DE INSTALACIÓN MARCO DE ALUMINIO PERIA DE PASADOR, JALADERA, BISAGRAS, TOPES, GANCHOS PARA COLGAR INTERNAMENTE Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS	\$119.75	\$1,437.00
5	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LAS ÁREAS DE MEDICINA INTERNA, EN SANITARIOS Y DUCHA CON ACCESO UNIVERSAL, PUERTA TIPO MELANINA COLOR MADERA OSCURA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, COMPLETA CON SUS DISPOSITIVOS DE INSTALACIÓN MARCO DE ALUMINIO PERIA DE PASADOR, JALADERA, BISAGRAS, TOPES, GANCHOS PARA COLGAR INTERNAMENTE Y 2 BARRAS	\$127.13	\$635.65
4	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL ÁREA DE LA BODEGA DE DUCHAS EN MEDICINA INTERNA DE 1 PUERTA PREFABRICADA COMPLETA CON SUS DISPOSITIVOS DE INSTALACIÓN, MARCO, CHAPA DE PALANCA DOBLE LLAVE, BISAGRAS, MOCHETAS, TOPES, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS, DE PRIMERA CALIDAD	\$113.00	\$452.00
17.4	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOS, DEMOLICIÓN DE PAREDES DE AZULEJOS EXISTENTES, INCLUYEN DESALOJOS(ACCESO PRINCIPAL, PARED INTERNA ENTRE LOS PRIMEROS DOS BAÑOS)	\$5.23	\$91.00
69.4	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOS DESMONTAJE DE AZULEJOS EXISTENTES Y TRATAMIENTOS DE PARED PARA NUEVAS INSTALACIÓN DE AZULEJOS. INCLUYE DESALOJOS (PARED GENERAL DEL ÁREA)	\$4.52	\$313.69
1	Cada Uno	SG. EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS DE MATERNIDAD Y NEONATOS: DESMONTAJE GENERAL DE PUERTAS, SANITARIO, LAVAMANOS, CHORROS, DUCHAS Y TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS. INCLUYE DESALOJOS.	\$120.60	\$120.60
2.88	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS DE MATERNIDAD Y NEONATOS: TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAREDES PARA ADECUAR BAÑO Y DUCHAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CON ACCESO UNIVERSAL.	\$17.30	\$49.82
75.16	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOS: TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE PAREDES E INSTALACIÓN DE AZULEJOS DE 60X30 CM, DE PRIMERA CALIDAD (COLOR A ELEGIR CON USUARIOS), INCLUYE PEGAMENTOS Y SELLADOR DE JUNTAS	\$16.60	\$1,247.66
33.6	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOS: TRABAJOS DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE PISO TIPO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE DE PRIMERA CALIDAD (COLOR A ELEGIR CON USUARIOS), INCLUYE PEGAMENTO DE PISO SOBRE PISO Y SELLADOR DE JUNTAS	\$14.83	\$498.29
24.05	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO Y DUCHAS DE MATERNIDAD Y NEONATOS: TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PARED Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ADECUADA PARA INTERIORES DE BAÑOS COLOR A ELEGIR Y DE PRIMERA CALIDAD	\$12.01	\$288.84
2	Cada Uno	INSTALACIÓN DE PALANCAS CROMADAS METÁLICAS SENCILLAS INSTALADOS EN LOS LAVAMANOS SOLICITADOS CON TODOS SUS COMPONENTES DE INSTALACIÓN	\$33.19	\$66.38
1	Cada Uno	EN LAS ÁREAS DE USO COMÚN DE SANITARIOS A LA ENTRADA DE EMERGENCIA Y LAVADO DE TRAPEADORES; PREPARACIÓN DE PAREDES Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ADECUADAS PARA INTERIORES DE BAÑOS COLOR A ELEGIR Y DE PRIMERA CALIDAD.	\$211.18	\$211.18
4.12	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE CONSULTA EXTERNA, DEMOLICIÓN DE PAREDES DE AZULEJOS EXISTENTES, INCLUYEN DESALOJOS(PARED INTERNA ENTRE LOS S DOS BAÑOS)	\$5.23	\$21.55
76.48	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE CONSULTA EXTERNA, DESMONTAJE DE AZULEJOS EXISTENTES Y TRATAMIENTO DE PARED PARA NUEVA INSTALACIÓN DE AZULEJOS, INCLUYENDO DESALOJO (PAREDES GENERAL DE LAS DOS ÁREAS, PACIENTE Y PERSONAL ARCHIVO)	\$4.52	\$345.69

1	Cada Uno	SG. EN EL ÁREA DE SANITARIOS DE LA CONSULTA EXTERNA; DESMONTAJE GENERAL DE PUERTAS, SANITARIOS, LAVAMANOS, CHORROS Y TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS. INCLUYEN DESALOJOS. (ÁREA DE PACIENTES Y PERSONAL ARCHIVO)	\$120.06	\$120.06
2.16	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE USO DEL PERSONAL DE ARCHIVO DE LA CONSULTA EXTERNA; TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PARED PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CON ACCESO UNIVERSAL	\$17.30	\$37.37
79	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIO DE LA CONSULTA EXTERNA; TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE PAREDES E INSTALACIÓN DE AZULEJOS DE 60X30 CM. DE PRIMERA CALIDAD (COLOR A ELEGIR CON USUARIOS), INCLUYE PEGAMENTOS Y SELLADOR DE JUNTAS. ÁREA DE PACIENTES Y PERSONAL DE ARCHIVO	\$16.60	\$1,311.40
18.1	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE SANITARIOS DE LA CONSULTA EXTERNA; TRABAJOS DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE PISO TIPO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE DE PRIMERA CALIDAD (COLOR A ELEGIR CON USUARIOS), INCLUYE PEGAMENTO DE PISO SOBRE PISO Y SELLADOR DE JUNTAS. ÁREA DE ARCHIVO	\$14.83	\$268.42
8.73	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE PACIENTES Y PERSONAL DE ARCHIVO; TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PARED Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ADECUADA PARA INTERIORES DE BAÑOS COLOR A ELEGIR Y DE PRIMERA CALIDAD. ÁREA DE PACIENTES Y PERSONAL DE ARCHIVO	\$12.01	\$104.85
1.58	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO ALEDAÑO A LA SALA DE MÁQUINAS; DEMOLICIÓN DE PARED EXISTENTES INCLUYENDO DESMONTAJE DE 1 CUERPO DE MARCO DE VENTANA Y VIDRIOS	\$211.88	\$334.77
1.58	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO ALEDAÑO A LA SALA DE MÁQUINAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA, MARCO, CHAPA DE PALANCA, DOBLE LLAVE, BISAGRAS, MOCHETAS, TOPES, BOMBA HIDRÁULICA Y JALADERA, APERTURA HACIA AFUERA.	\$141.25	\$223.18
5	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO ALEDAÑO A LA SALA DE MÁQUINAS; CONSTRUCCIÓN DE PARED SOBRE LA PUERTA ESTRUCTURAL A INSTALAR. INCLUYE ACABADOS Y PINTURA EN 2 MANOS DE APLICACIÓN A LOS DOS LADOS	\$12.01	\$6.01
33.64	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO; TRABAJOS DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE PISO TIPO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE DE PRIMERA CALIDAD (COLOR A ELEGIR CON USUARIOS), INCLUYE PEGAMENTO DE PISO SOBRE PISO Y SELLADOR DE JUNTAS	\$14.83	\$498.88
166.44	Metro Cuadrado	EN EL PASILLO PRINCIPAL HOSPITALARIO DESDE LA ENTRADA EN EL MÓDULO (F) TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL PISO DE LAS RAMPAS Y SOBRE EL PISO EXISTENTE INSTALACIÓN DE PISO TIPO CERÁMICO	\$19.07	\$3,174.01
42.28	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DEL PASILLO DE CONSULTA EXTERNA DESDE ARCHIVO HASTA LA DIMSIÓN DE TABLA YESO; DESMONTAJE DE PISO EXISTENTE INCLUYE DESALOJO	\$16.48	\$696.77
42.28	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA DEL PASILLO DE CONSULTA EXTERNA DESDE ARCHIVO HASTA LA DIMSIÓN DE TABLA YESO; TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL ÁREA Y SOBRE LA EXISTENTE INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO	\$14.83	\$627.01
70	Cada Uno	EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE DE PRIMERA CALIDAD (CARACTERÍSTICAS, MEDIDAS Y COLOR SIMILAR AL EXISTENTE), INCLUYE PEGAMENTO DE PISO SOBRE PISO Y SELLADOR DE JUNTAS Y DESALOJO.	\$9.62	\$673.40
4.18	Metro Cuadrado	EN EL ÁREA A LA ENTRADA DEL PARQUEO DE PERSONAL Y EN ACERA FRENTE AL INGRESO A EMERGENCIA; DEMOLICIÓN DE PISOS SOBRE NVEL DE PISO ADOQUINADO. INCLUYE DESALOJO DE MATERIALES EN EL ÁREA DEL PORTÓN A LA ENTRADA DEL PARQUEO DE PERSONAL Y EN ACERA FRENTE	\$85.83	\$358.77
1	Cada Uno	EN LAS ÁREAS DE USO COMÚN DE SANITARIOS Y LAVADO DE TRAPEADORES A LA ENTRADA DE EMERGENCIA; REVISIÓN Y TRATAMIENTO DE LIMPIEZA DE CERÁMICA EN PISOS Y AZULEJOS DE PAREDES EXISTENTES EN BAÑOS DE USOS COMUNES Y LAVADO DE TRAPEADORES	\$247.19	\$247.19
-	-	TOTAL.....	-	\$22,909.32


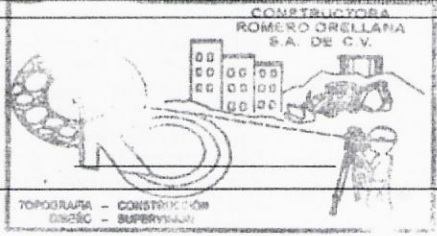

SON: veintidos mil novecientos nueve 32/100 dolares

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: MEDICINA INTERNA, MATERNIDAD Y NEONATOS, EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA Y MANTENIMIENTO, DEL HOSPITAL NACIONAL V'DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL DIA DE INICIO, DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA, CRÉDITO 60 DIAS

DISTRIBUIDOR
04 DIC 2017

RECIBIDO 04 DIC 2017
Calle

LUGAR DE NOTIFICACIONES:	
 _____ Titular o Designado	 _____ Suministrante
 _____ <i>Elaborado por: vclaros</i>	

CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA: No. 106/2017

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:

MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA, MATERNIDAD Y NEONATOS: LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTOS INODOROS) TODOS DE PRIMERA CALIDAD.

MEDICINA INTERNA, CONSULTA EXTERNA, MATERNIDAD Y NEONATOS: DE PRIMERA CALIDAD. EN MEDIDA SUGERIDA DE 0.75 CM DE ANCHO POR 1.50 CM DE ALTO, APROXIMADOS, DEJANDO 0.30CMS CMS DE ALTURA DEL NIVEL DE PISO.

MEDICINA INTERNA, CONSULTA EXTERNA, MATERNIDAD Y NEONATOS: DE APOYO DE 24" EN CADA ÁREA PARA DISCAPACITADOS INCLUYE SEÑALIZACIÓN RESPECTIVA SEGÚN NORMATIVA DE SEÑALIZACIÓN, ACCESORIOS NECESARIOS, DE PRIMERA CALIDAD EN MEDIDA SUGERIDAS DE 1.05 CMS DE ANCHO POR 1.50CMS DE ALTO, APROXIMADOS, DEJANDO 0.30CMS DE ALTURA DEL NIVEL DE PISO.

MEDICINA INTERNA, CONSULTA EXTERNA, MATERNIDAD Y NEONATOS: EN MEDIDA SUGERIDA DE 0.60 CM DE ANCHO X 2.10 CM DE ALTO, APROXIMADOS. CON RÓTULO DE "BODEGA".

EMERGENCIA: INCLUYE RESTAURACIÓN DE LOS DRENAJES Y LA INSTALACIÓN DE SUS COMPONENTES DE SER ESCENARIO.

EMERGENCIA: Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS, DE PRIMERA CALIDAD. EN MEDIDA SUGERIDA DE 0.60 CM DE ANCHO X 2.10 CM DE ALTO, APROXIMADOS. CON RÓTULOS 1 DE "BAÑOS SANITARIOS USO MUJERES Y OTRO DE USO HOMBRES.

MANTENIMIENTO: APLICACIÓN DE BASE Y 2 MANOS DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD EN COLOR A ELEGIR. EN MEDIDA SUGERIDA DE 0.60CMS, DE ANCHO POR 2.10 CM DE ALTO

MANTENIMIENTO: ANTIDESLIZANTE DE PRIMERA CALIDAD (COLOR A ELEGIR CON USUARIO), INCLUYE PEGAMENTO DE PISO SOBRE PISO Y SELLADOR DE JUNTAS Y BANDAS ANTIDESLIZANTES EN CANTIDAD Y UBICACIÓN SEGÚN REQUERIDA EN EL ÁREA DEL PASILLO DE CONSULTA EXTERNA DESDE ARCHIVO HASTA LA DIVISIÓN DE TABLA YESO; DESMONTAJE DE PISO EXISTENTE INCLUYE DESALOJO.

MANTENIMIENTO: ANTIDESLIZANTE DE PRIMERA CALIDAD (CARACTERÍSTICA, MEDIAD Y COLOR SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE PEGAMENTO DE PISO SOBRE PISO Y SELLADOR DE JUNTAS.

MANTENIMIENTO: AL INGRESO A EMERGENCIA; CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS ADECUADAS PARA ACCESO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN SILLAS DE RUEDA, INCLUYE APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA EN RAYADO COLOR AMARILLO TRÁFICO DE PRIMERA CALIDAD A LAS RAMPAS Y AL CORDÓN DE LA CUNETAS, SIEMPRE AMARILLO TRÁFICO.

RECIBIDO 04 DIC 2017

